

产品规格书

Product specifications

(Product name) : NdFeB Magnet

规格(Product size): D6*2mm (N45, Nickel/Ni+Cu+Ni)

海关编码 (HS Code) : 8505111000

普通磁材/JINTONG MAGNET		
作成/Finish	确认/Affirm	承认/Approve
Xu Juan	ShengYong	Lu Heshu

Jintong Flnorescent Magnetized Materials Co., Ltd.

Jintong Industrial park,Jidian Town,Huguan county,Changzhi city ,Shanxi 047300,CN

目 录


Index

目 录 Index	2
产品基本特性参数表 Magnetic properties	3
产品图纸 Product Drawing	4
检验基准书 Inspection Instruction	5
材质成分表 Material List	5

产品基本特性参数表

Magnetic properties

普通磁材产品规格书 JIN TONG MAGNET PRODUCT SPECIFICATION		产品编号 Part No.		材质牌号 Material code
		OD6-2T		N45 Nickel
性物理性能 Magnetic Properties	No.	规格值 Spec.	单位 Unit	标准值 Standard Data
	1.	居里温度 (Tc) Curie Temp.	℃	310
	1	最高工作温度(Tw) Maxium Operating Temp.	℃	80
	2	硬度 Hardness	Hv	620
	3	电阻率 (ρ) Electrical Resistivity	Ω·cm	1.8x10 ⁻⁴ ~2.0x10 ⁻⁴
	4	密度 (D) Density	g/cm ³	7.45-7.65
	5	回复磁导率 (μ rec) Recoil Permeability		1.05
	6	抗弯强度 (Bending Strength)	Mpa	295~345
	7	磁场化强度 (Hs) Magnetization Field Strength	KOe	≥43
	8	剩磁温度系数 (BR) Temp .Coefficient of Br	%℃ ⁻¹	≥13.3
	9	内禀矫顽力温度系数 Temp .Coefficient of Hcj	%℃ ⁻¹	≥12

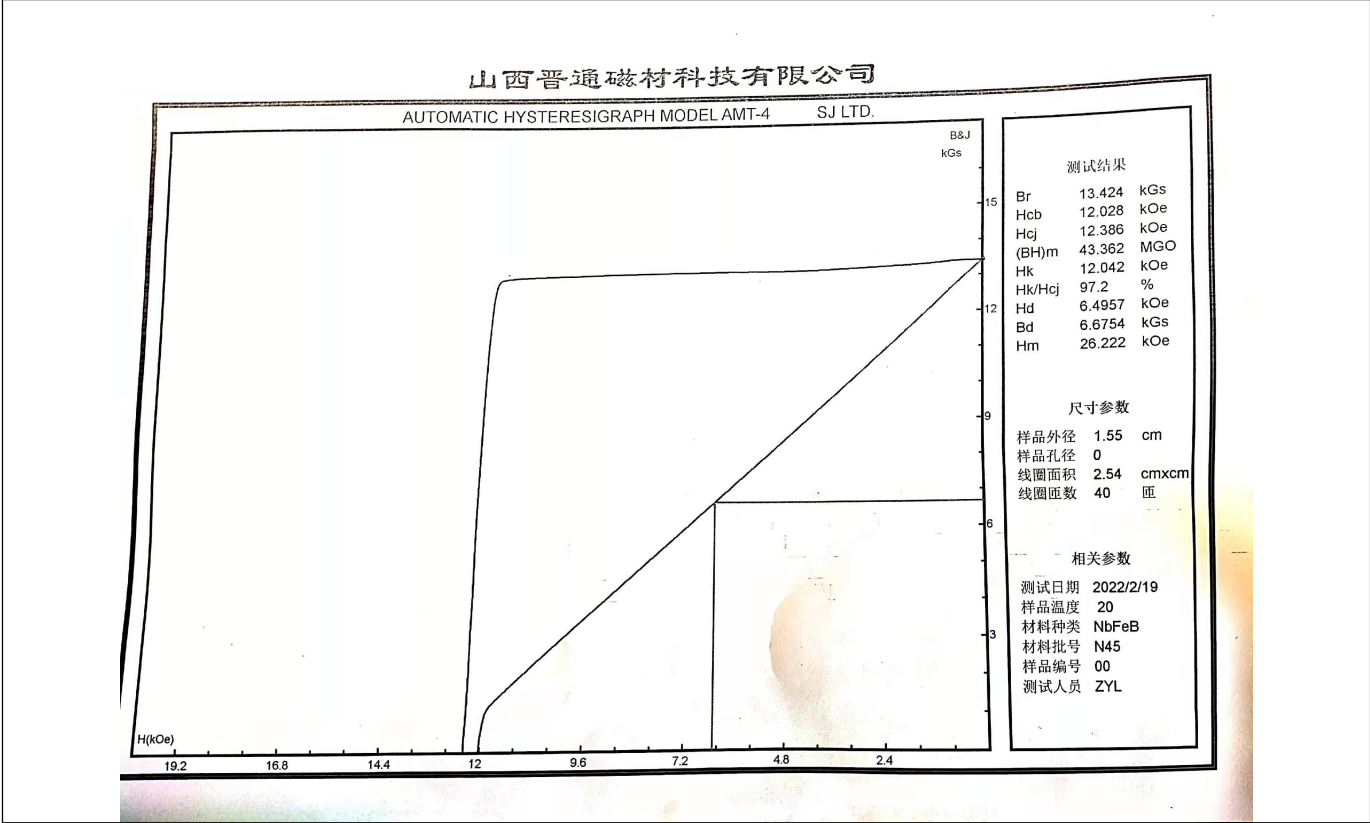

Product Drawing

普通磁材制品仕様书 JINTONG MAGNET PRODUCT SPECIFICATION		客户名称 Customer		客户代码 Customer Code	
		Tim Stone		/	
用途-材质牌号 Use-Material Code		产品编号 Product No.		品名 Article	
N45		OD6-2T		NdFeB magnet D6*2mm	
				NdFeB	
Part Number: OD6-2T Size: 6*2mm Grade: N45 Coating: Ni+Cu+Ni Requirement: Mark the N pole with a red dot Material: Neodymium Magnet Size Tolerance: +/-0.05mm Chamfer: R0.5					
一般公差 General Tolerance		普通磁材 JIN TONG MAGNET		承认 Approved	
磁场方向 Magnet Direction				审查 Examined	
单位 Unit				制图 Drawn	
mm				Lu Heshu	
				Sheng Yong	
				Xu Juan	

检验基准书

Inspection Instruction

客户名称/ Customer Name		Tim Stone		规格/Specification		D6*2
产品编号/Product No.		OD6-2T		性能/Grade		N45
序号 /No.	检查项目 /Item	规格值 /Specification	测定器具 /Instrument	检查方法 /Method	检查条件 /Conditions	备 注 /Remark
1	材料磁性能 /Performance	N45	AMT-4 磁参数测量仪 AMT-4 Magnetic Parameter	公司标准 /Company Standard	20~25 摄氏度	
2	尺寸/ Dimension (mm)	6+/-0.05	千分尺 Micrometer	成品检测标准 / Product testing Standard	室温 /Room Temperature	80 摄氏度
		2+/-0.05	千分尺 Micrometer			
		镀层厚度 Plating Thickness Ni+Cu+Ni (12~30μm)	HQT-IA 型 电解式镀层测厚 仪 / HQT-IA Type Electrolytic Plating Thickness Tester	盐雾测试 Salt Sprat > 48hr	Temperature ≤200℃	Excellent humidity&s alt spray resistance
改定栏 /Rev. column	修改码 Rev.mark	改定内容/Rev.content		改定日期 Rev.date	担当 Act as	确认 Affirm
					Xu Juan	Sheng Yong

材质成分表

Material List

NO	品名 Name	重量(g) Weight	含有材料 Material Include		含有量(%) Content	含有物质重量(g) Weight	供应商 Supplier
1	磁铁 Magnet	0.42	本体 Body	Nd 钕	32%	0.1344	
				Al 铝	0.29%	0.001218	
				Fe 铁	65.75%	0.27615	
				B 硼	1.1%	0.00462	
				Others 其他	0.846%	0.00355323	
			镀层 Coating	Ni+Cu+Ni 镍铜镍	0.014%	0.0000588	

普通磁材 JIN TONG MAGNET	承认 Approved	Lu Heshu
	审查 Examined	Sheng Yong
	担当 Act as	Xu Juan